安寿（あんじゅ）

ATTOGRIP（アットグリップ） AT-E-500
取扱説明書

このたびは ATTOGRIP（アットグリップ） AT-E-500 をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

設置する前に

この製品は設置の際に締め付けプレートの歯で上がりかまちの裏にあとが残ります。
ご利用者様と相談の上、設置してください。

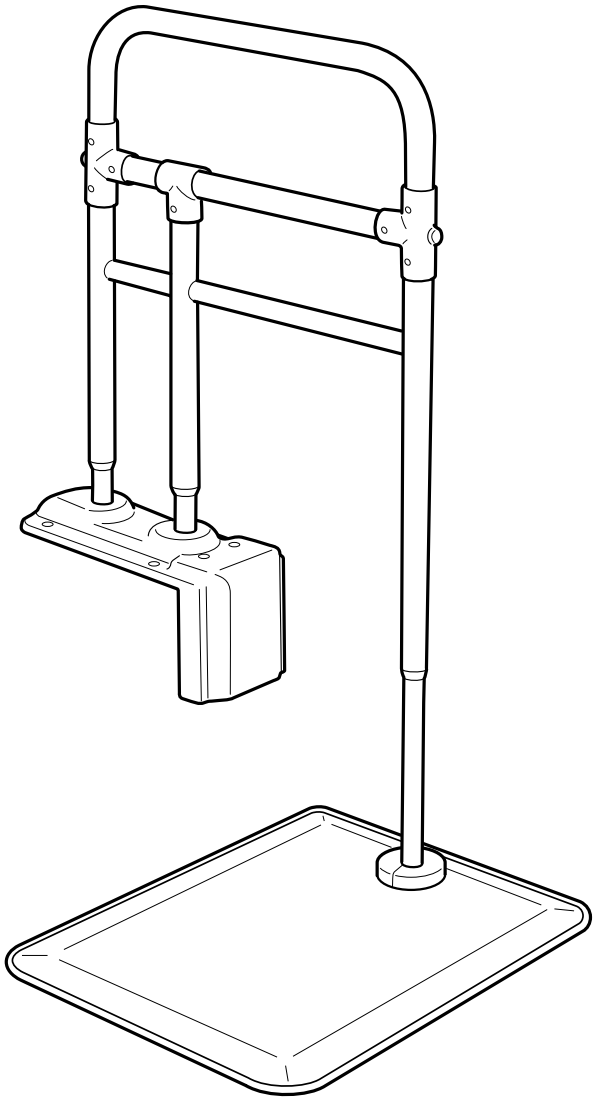

もくじ

必ずお読みください

各部のなまえ 1
- ■各部のなまえ／仕様／部品・付属品／商品寸法図

安全上のご注意 2~4
- ■設置上と使用前のご注意
- ■使用中のご注意
- ■お手入れ上のご注意

取り付けかた

取り付けかた 5~7
- 1 締め付けプレートを調節する
- 2 上がりかまちに取り付ける
- 3 手すりの高さを調節する
- 4 かまちの高さに合わせて調節する
- 5 樹脂カバーを取り付ける

設置後の点検 8
- ■設置後の点検項目

お手入れの方法 8
- ■いつものお手入れは
- ■消毒方法

困ったとき

交換部品 9
- ■交換部品

ARONKASEI CO.,LTD.

各部のなまえ

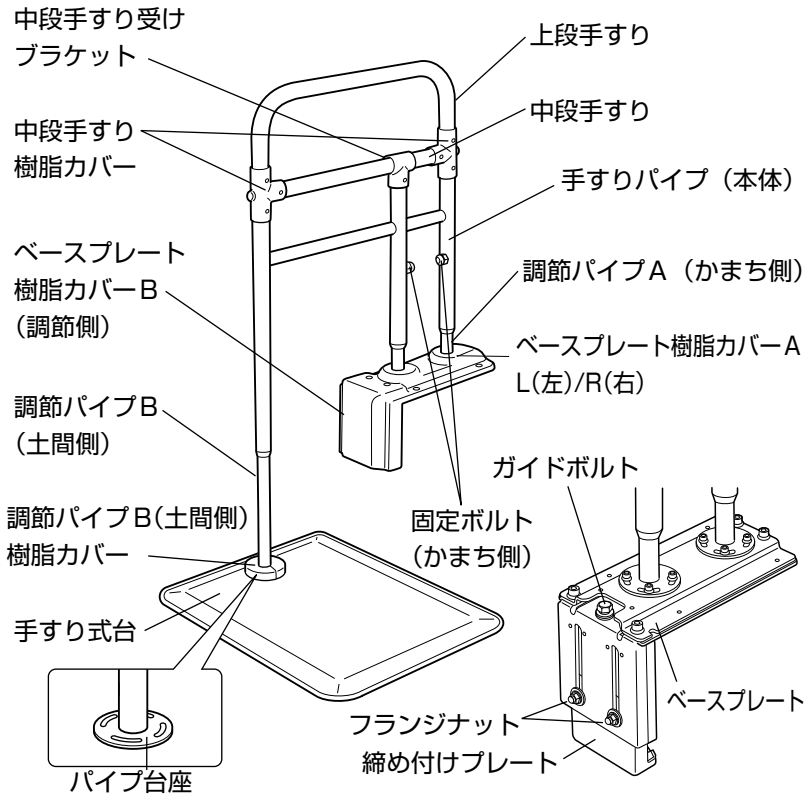

■仕様

品名	アットグリップ ATTOGRIP AT-E-500	
構成部材	部品名	材質
	上段手すり・中段手すり	エラストマー樹脂(表面) スチール（芯材）
	手すりパイプ（本体）／ 調節パイプA・B （かまち側・土間側）	スチール
	ベースプレート 締め付けプレート	スチール
	手すり式台	スチール／ エラストマー樹脂(外周)
	ベースプレート樹脂カバーA L(左)/R(右)、ベースプレート 樹脂カバーB（調節側）、 調節パイプB（土間側）樹脂カバー	ポリエチレン
	中段手すり樹脂カバー	ポリプロピレン
商品サイズ	幅 60 ×奥行 80 ×高さ 87 ～ 127cm 上段手すり高さ 72・74・76・78・80・82cm	
重量	約 19kg(本体 : 約12kg／手すり式台 : 約 7kg)	

廃棄上のご注意 おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

■部品・付属品 組みたて前に同梱品をご確認ください

●本体

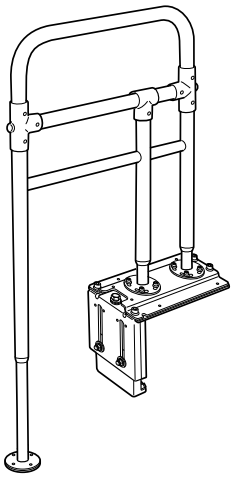

●手すり式台



●ベースプレート樹脂カバーA
L(左)/R(右)



●ベースプレート樹脂カバーB
（調節側）



●調節パイプB（土間側）
樹脂カバー



●調節パイプB（土間側）固定ねじ
六角穴付きねじ M6 × 20mm 4本



●ベースプレート樹脂カバー A、B
固定ねじ
十字穴付きトラス小ねじ M4 × 8mm
6本

●六角レンチ 6用
●取扱説明書
●ご使用前点検シート

■商品寸法図 （単位 :cm）

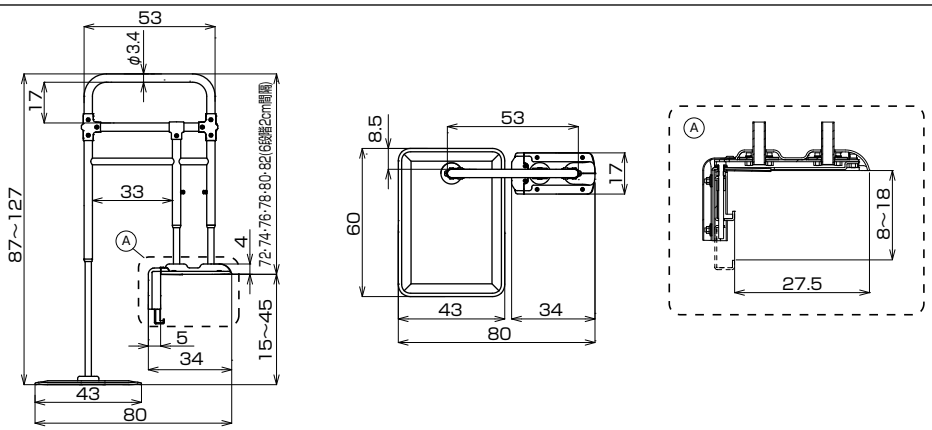

安全上のご注意 必ずお守りください

この製品は、家庭の玄関や勝手口で使用するための「据え置き手すり」です。
それ以外の目的での使用はおやめください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
⚠注意	誤った使いかたをすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です。）

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

設置前のご注意

必ず実行すること

取り付け可能寸法の条件を満たす上がりかまちに取り付けること

取り付け可能寸法

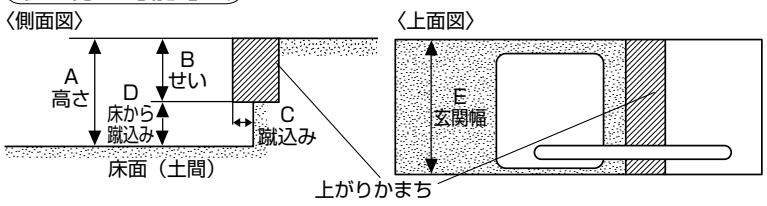

A～Eの全ての寸法条件を満たすこと

項目	取り付け可能寸法
A（高さ）	15 ～ 45cm
B（せい）	9 ～ 18cm
C（蹴込み）	1.5cm 以上
D（床面から蹴込み）	2cm 以上
E（玄関幅）	65cm 以上

※詳細は P.5 を確認してください。

絶対にしないこと

⚠警告

- **取り付け可能寸法の条件を満たさない上がりかまちや、木製以外の上がりかまち、発泡樹脂・中空構造など、強度の弱いかまちには、取り付けないこと**
  取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**
- **角形状・直線形状以外の上がりかまちには取り付けないこと**
  取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**

設置上と使用前のご注意（設置後と使用前に必ず点検してください。）

必ず実行すること

正常な状態で設置してください。

正常な状態



上がりかまちにベースプレートをあてた状態で取り付けること

段差を昇降する動線上に手すり式台がくるよう設置すること

手すり式台

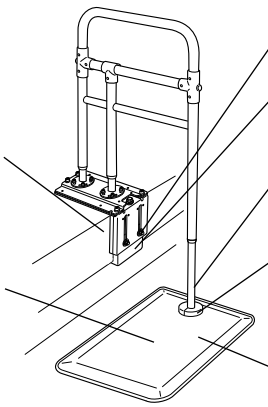

フランジナットが固定されていること

締め付けプレートが、上がりかまちに固定されていること

調節パイプＢ（土間側）が固定されていること

調節パイプＢ（土間側）と手すり式台が、しっかり固定されていること

手すり式台と床面（土間）がガタツキなく接していること

絶対にしないこと

⚠警告

製品が破損、または正常な状態でないときは使用しないこと

各種ねじがゆるんでいる。ねじが取り付いていない。かまちに固定されていない。製品がガタついている等、製品や設置が正常でない時に使用すると、**けがの原因になります。**

安全上のご注意 (必ずお守りください)

設置上と使用前のご注意（設置後と使用前に必ず点検してください。）

⚠ 警告

絶対にしないこと

●ベースプレートと上がりかまちの間にすき間がある状態で固定しないこと
取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**

●ガイドボルトを締め直す際は、フランジナット（2ヶ所）を必ずゆるめてからおこなうこと
製品が破損する原因になります。

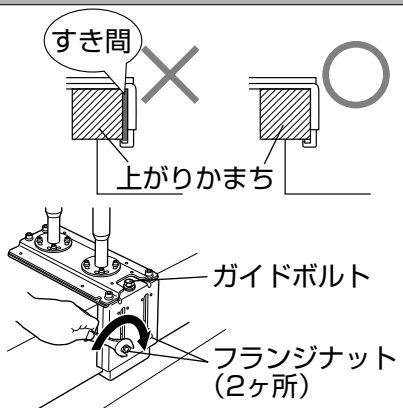

持ち運び、取り付けの際には、締め付けプレートの歯の部分を持たないこと
けがの原因になります。



使用中のご注意

必ず実行すること

安全な使いかたをしてください

安全な使いかた

使用者の身体状況によっては、介助者が付き添うこと
※使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添ってください。

玄関や勝手口の段差を昇降する時に身体を安定させるための補助として使用してください

身体状況の変化に合わせて、各部の調節(手すり高さなど)については、販売店やケアマネジャーなど専門家に相談すること

⚠ 警告

使用中にゆるみやガタツキが発生した場合は、直ちに使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談ください
取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**



手すり式台縁部のゴムには厚みがあるため
すり足など使用上支障がある場合は注意すること
つまづいて転倒し、**けがの原因になります。**

絶対にしないこと

子供、幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと
破損や、けがの原因になります。



勢いよく力を加えたり、過度な力を加えないこと
転倒や、けがの原因になります。

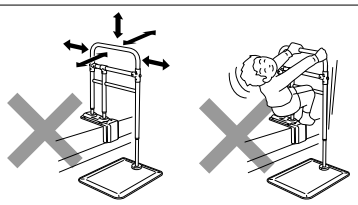

安全上のご注意 (必ずお守りください)

使用中のご注意

絶対にしないこと

⚠ 警告

濡れた手、足、靴底や、手すり、手すり式台が濡れた状態で使用しないこと
杖や歩行車など、足以外で踏まないこと
転倒しけがの原因になります。



鋭利なものを刺したりしないこと

手すりのすき間に頭部や足を入れないこと
けがの原因になります。

式台の上に玄関マットなどを置いて使用しないこと
マットが滑り、転倒する原因になります。
式台のカバーは専用の「ATTOGRIP AT-E-500 用式台カバー」（別売）をご使用ください。

お手入れ上のご注意

必ず実行すること

正しくお手入れをしてください
正しいお手入れのしかた
中性洗剤をうすめてスポンジかやわらかい布に含ませ汚れを取ったあと、
乾いた布で乾拭きしてください。



⚠ 警告

ご使用前に製品を前後・左右にゆらしてガタツキやずれが無いか確認すること
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

絶対にしないこと

⚠ 警告

改造をしないこと
けがや破損の原因になります。

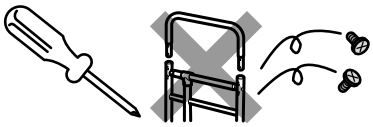

⚠ 注意

次にあげるものではお手入れしないこと。
・塩素系洗剤　・タワシ　・酸、アルカリ性洗剤　・研磨剤入りのスポンジ
・シンナー　・磨き粉　・クレゾール　・塩素系薬剤をかけての殺菌、消毒
・その他製品を傷つける物
製品が劣化し、けがの原因になります。



取り付けかた

取り付け可能な上がりかまち寸法

下記の手順で、取り付け可能か計測して確認してください。
①上がりかまちの高さと、玄関幅（土間の幅）を計測し、取り付け可能か確認します。

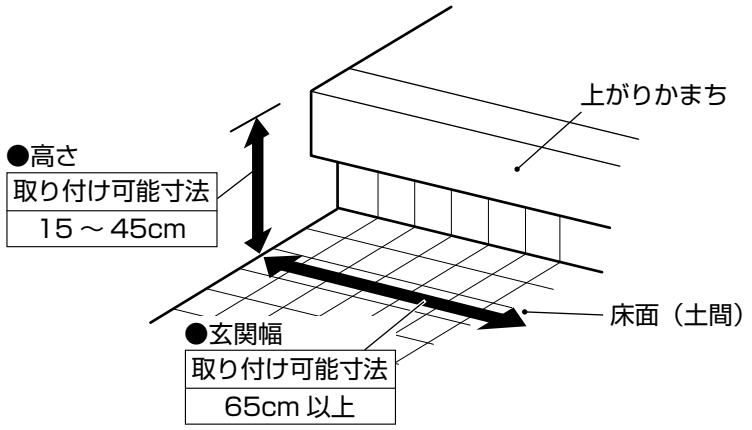

②せいと床面からの蹴込み高さ、蹴込みの奥行きを計測して、取り付け可能か確認します。

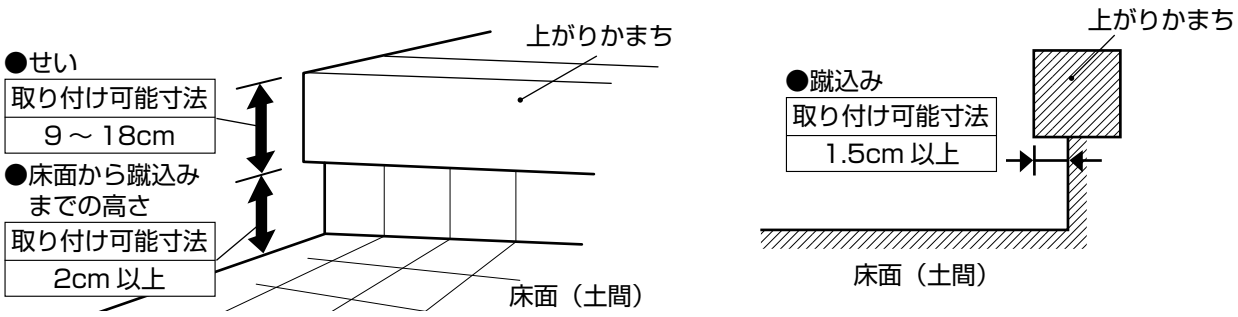

取り付けに必要な工具

取り付けに必要な工具
●スパナ 又はソケットレンチ（ガイドボルトねじ径 10 用）
●スパナ 又はソケットレンチ（フランジナットねじ径 8 用）
●六角レンチ 6 用（固定ボルト（かまち側）／調節パイプ B（土間側）固定ねじ用）
●⊕ドライバー　●スケール　●カッターナイフ

上がりかまちへの取り付けかた

※開梱時は、締め付けプレートを「せい」の高さ約13cm の位置に設定しています。

1　締め付けプレートを調節する

①フランジナットをゆるめ（2ヶ所）
取り付ける上がりかまちの、「せい」の高さに合わせて、締め付けプレートの高さを調節してください。
ガイドボルトをスパナなどで回転させると、取り付け幅を広げることができます。
※フランジナット（2ヶ所）を製品から取り外さないこと

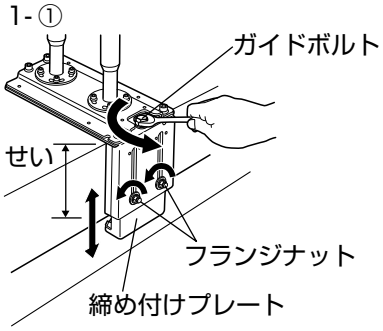



取り付けかた

2 上がりかまちに取り付ける

①ベースプレートが、上がりかまちの「せい」の側面に接触するように、取り付けてください。
ベースプレートと壁の間を 3cm 以上はなすようにしてください。
②ガイドボルトをスパナなどで、しっかり締め付けてください。
③ガイドボルトでしっかり固定した後、ベースプレート前面のフランジナット（2ヶ所）を、スパナでしっかり締め付けてください。
しっかり締め付けた後、ガタツキがないことを確認してください。

2-①

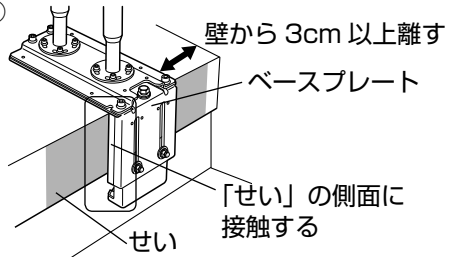

2-②

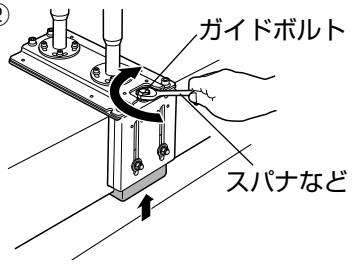

2-③



警告
ガイドボルトとフランジナット（2ヶ所）をしっかり締め付け、手すりにガタツキがないか確認すること
取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**

注意
ガイドボルトを締め直す際は、フランジナット（2ヶ所）を必ずゆるめてから、おこなうこと
製品が破損する原因になります。

3 手すりの高さを調節する

①固定ボルト（かまち側）を抜き、手すりの高さを調節してください。（2ヶ所）
※上段手すり高さ 72・74・76・78・80・82cm
②固定ボルト（かまち側）2ヶ所を穴に差し込み、六角レンチで固定します。
※固定ボルト（かまち側）2ヶ所を均等に締め込んでいくと、締めやすくなります。

3-①②

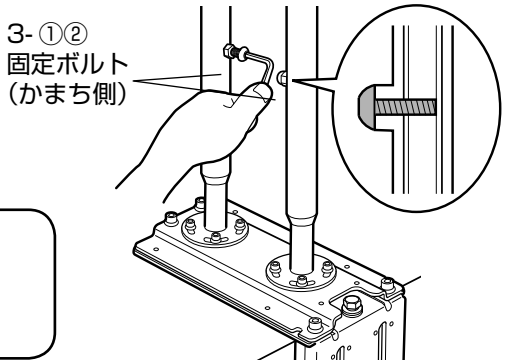

警告
固定ボルト（かまち側）がしっかり締め付けられ、手すりにガタツキがないか確認すること
取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**

4 上がりかまちの高さに合わせて調節する

①段差を昇降する動線上に手すり式台がくるように仮設置してください。
※手すり式台の長辺側が上がりかまちと並行になるように設置してください。



①

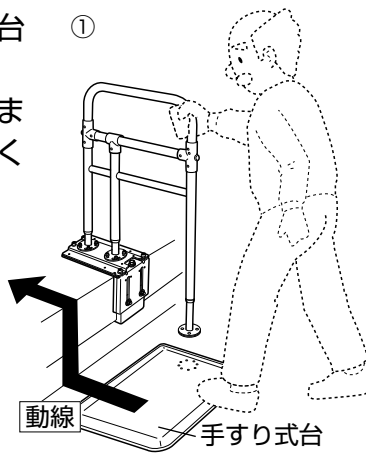

②調節パイプ B（土間側）を回転させゆるめ、手すり式台の天面に接するように調節してください。

②



取り付けかた

③調節パイプＢ（土間側）をゆるめた方向と反対方向に回転させ固定してください。



④手すり式台のねじ穴と、調節パイプＢ(土間側)のねじ穴を、手すり式台を動かして合わせてください。(4ヶ所）４つの穴が見えるように調節してください。

⑤パイプ台座のねじ穴を④のねじ穴にあわせてください。

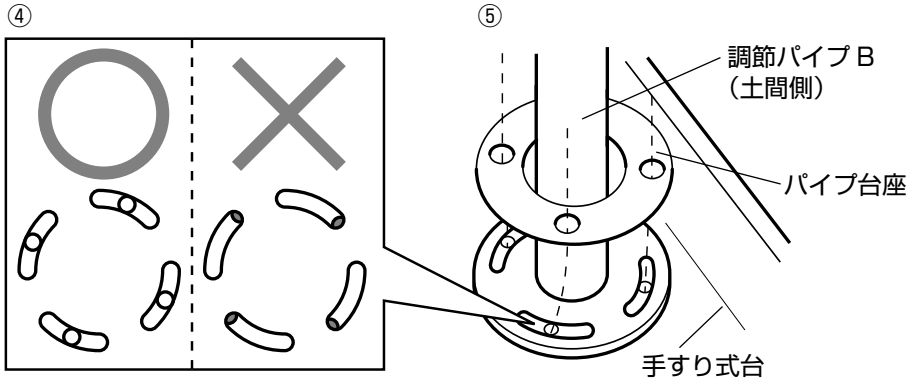

⑥付属の調節パイプＢ（土間側）固定ねじで、調節パイプＢ（土間側）と手すり式台を固定してください。
※調節パイプＢ（土間側）固定ねじ４ヶ所を、均等に締め込んでいくと、締めやすくなります。

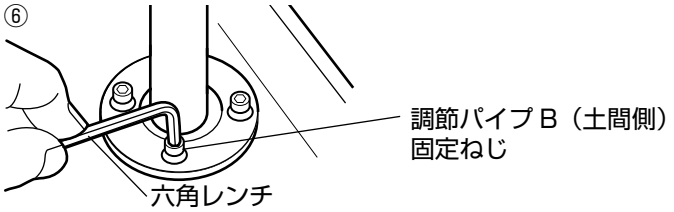

警告

調節パイプＢ（土間側）固定ねじをしっかり締め付け、手すりにガタツキがないか確認すること
取り付けが不安定になり、**けがの原因になります。**

5 樹脂カバーを取り付ける

ベースプレート樹脂カバーの取り付けかた

①ベースプレート樹脂カバーＡ・L(左)/R(右)の順にベースプレートに取り付け、付属のベースプレート樹脂カバー固定ねじで固定してください。(4ヶ所)

②ベースプレート樹脂カバーＢ（調節側）を取り付け、付属のベースプレート樹脂カバー固定ねじで固定してください。(2ヶ所)

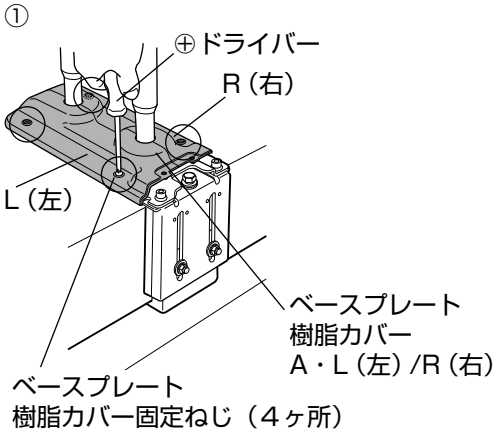

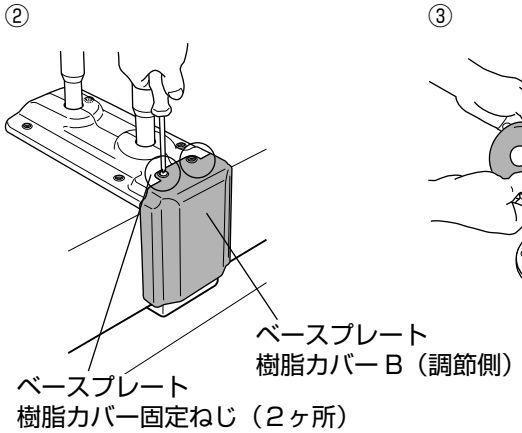

調節パイプＢ（土間側）樹脂カバーの取り付けかた

③調節パイプＢ（土間側）樹脂カバーを、切り込み部を広げた状態ではめ込み、調節パイプＢ（土間側）固定ねじをカバーしてください。

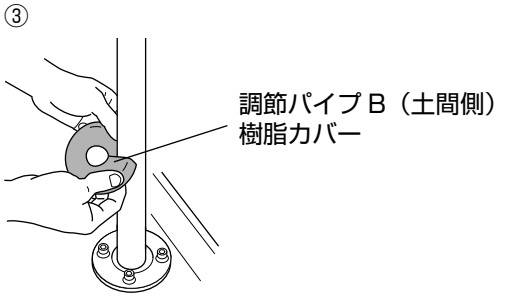

設置後の点検

設置後の点検項目

標記の項目については、設置後に再度確認してください。

確認事項	確認欄
製品にガタツキがなくしっかり固定されているか	
付属のねじはすべて取り付けているか	

お手入れの方法

いつものお手入れは

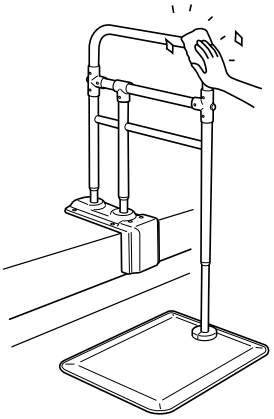

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、こまめに汚れを落としてください。
汚れはスポンジか柔らかい布に、中性洗剤をふくませて拭きとってください。

⚠注意

次にあげるものではお手入れしないこと

- **塩素系洗剤**
- **タワシ**
- **酸、アルカリ性洗剤**
- **研磨剤入りのスポンジ**
- **シンナー**
- **磨き粉**
- **クレゾール**
- **塩素系薬剤をかけての殺菌、消毒**
- **その他製品を傷つける物**

製品が劣化し、**けがの原因になります。**

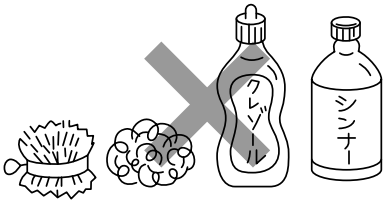

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
製品の消毒は、アルコール清拭消毒、逆性石けん清拭消毒などを推奨します。
製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。

⚠注意

オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと
製品が破損する原因になります。

交換部品

各部品が、汚れたり、破損した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

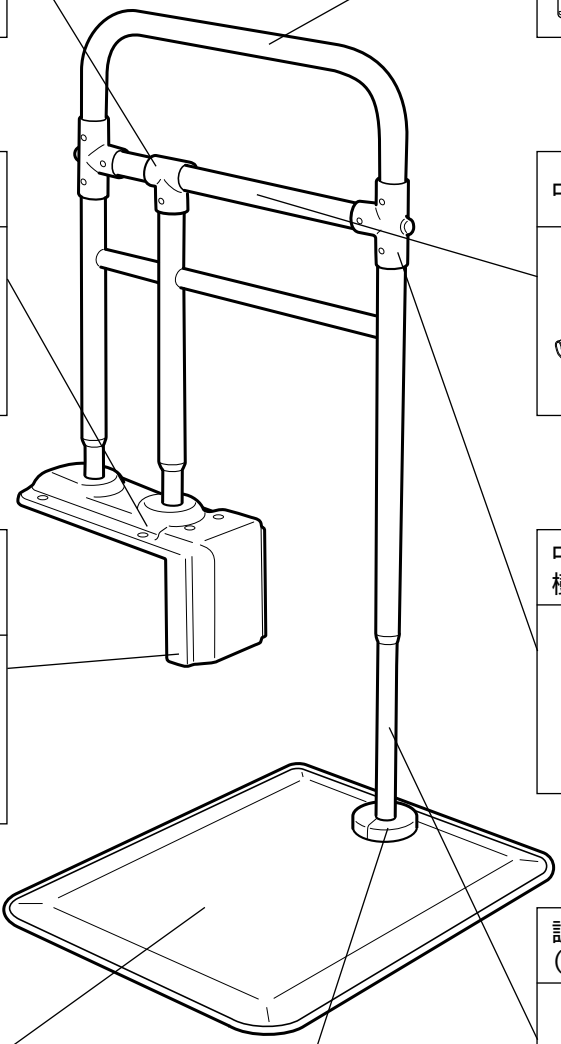

中段手すり 受けブラケット	中段手すり受け ブラケット固定ねじ
	M4×10mm

上段手すり	上段手すり 固定ねじ
	M4×12mm

ベースプレート樹脂 カバーA　L(左)／R(右)	ベースプレート樹 脂カバー固定ねじ
	M4×8mm

中段手すり	中段手すり 固定ボルト
	M8×45mm 

ベースプレート樹 脂カバー B （調節側）	ベースプレート樹 脂カバー（調節側） 固定ねじ
	M4×8mm

中段手すり 樹脂カバー	中段手すり樹脂 カバー固定ねじ
	M4×10mm

調節パイプ B （土間側）	調節パイプ B（土間側） 固定ねじ
	M6×20mm 

手すり式台


調節パイプ B（土間側） 樹脂カバー


●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。 12.05

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階 TEL(03)3502-1448
FAX(03)3502-1452

東京支店 ☎(03)3502-1422
大阪支店 ☎(06)6448-5127
名古屋支店 ☎(052)203-0396
福岡支店 ☎(092)741-1411
仙台支店 ☎(022)291-5475
広島支店 ☎(082)245-7100
札幌営業所 ☎(011)709-6011

919012-1